GENPOWER®

GENERATOR

GNC
Serisi



www.genpower.gen.tr

GNC SERİSİ
GNC 315L


231/400V-50 HZ & 277/480V-60HZ

GENPOWER GENERATOR

DOĞAL GAZ
BİYOLOJİK GAZ
LPG

Sürekli 252 Kw Çıkış Gücü – 7/24 durmadan



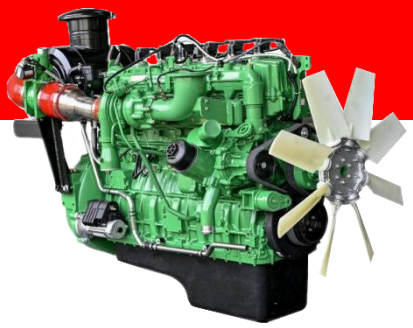

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Yarım asırlık jeneratör üretim tecrübesi
- İleri teknoloji ve kalitede dizel motor
- İleri teknoloji ve kalitede alternatör
- Esnek uygulamaya uygun kontrol kartı
- Yüksek kalite ve güvenilir teknoloji
- Kompakt, sessiz, patentli tasarım kabin
- Ağır Hizmete Uygun
- Dayanıklılık
- Geniş Kapsamlı ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça Yelpazesi
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük yakıt tüketimi
- Düşük yağ tüketimi
- Tropikal, 50°C radyatör
- Bol ve uygun fiyatlı yedek parka
- Birinci sınıf ürün desteği
- Global servis ve bakım yağı
- Su ve partikül ayırıcı yakıt filtresi
- Ağır hizmet koşullarına uyum

GENEL JENERATÖR BİLGİLERİ

JENERATÖR	FREKANS	VOLTAJ	GÜÇ FAKTÖR	DEVİR	DİZEL MOTOR		ALTERNATÖR		
GNC 315L	50	231/400	0.8	1500	MAN HND	CHG	130L6	LSA	46.3 L10
GNC 315L	60	277/480	0.8	1800					46.3 S5

MODEL	ÇALIŞMA ŞEKLİ	JENERATÖR ÇIKIŞ DEĞERLERİ		
		kVA	kW	A
GNC 315L	SÜREKLİ	315	252	455
GNC 315L	SÜREKLİ	315	252	455

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GNC SERİSİ
GNC 315L

231/400V-50 HZ **&** 277/480V-60HZ

DOĞAL GAZ
BİYOLOJİK GAZ
LPG
Sürekli 252 Kw Çıkış Gücü – 7/24 durmadan

MAN – HND HAKKINDA

HND, Almanya'dan lisanslı teknoloji temelinde gaz motorları üretmektedir. Üretilen motorlar arasında MWM 234 serisi dizel motorlar (L6, V6, V8 ve V12 tip), MWM604BL6 serisi dizel motorlar ve TBD620 serisi L6, V8, V12 ve V16 dizel motorlar bulunmaktadır.

2007'de HND, MAN B&W Co.'dan L16/24 ve L21/31 motorlarının üretim lisansını aldı ve 2008'de seri üretime başladı. Şu anda, dizel motor güç aralığı 110 kW ila 2336 kW arasındadır.

Motor bloğu, krank mili, piston, bağlantı çubuğu, marş motoru, cıvata gibi parçaların tamamı Almanya'dan ithal edilmektedir. Valf, turboşarj, şarj alternatörü gibi parçalar ise tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilmektedir.

Motor tasarımı, bileşen geliştirme ve tam test doğrulaması AVL'den geldi. AVL, Avusturya merkezli dünyaca ünlü bir motor teknolojisi danışmanlık firmasıdır.

STANDART EKİPMAN

MOTOR VE BLOK: Nodüler dökme demir, çekme dayanımı 120kgf / mm²'ye ulaşabilir ve iyi bir tokluğa sahiptir.	Motor gövdesi ve silindir kafası nodüler dökme demirden yapılmıştır. Mekanik yükü taşıma yeteneği güçlüdür. Globüler yapı, metal matris üzerindeki çatlama etkisini azaltır ve dökme demirin mukavemetini matris yapısının %70 ila %90'ına ulaştırabilir. Çekme dayanımı 120kgf / mm²'ye kadar ulaşabilir ve iyi bir tokluğa sahiptir.
HAREKETLİ PARÇALAR: 42CrMoA alaşımlı çelik. Hareketli parçaların ömrünü 100.000 saat'e kadar uzatır.	Krank mili, kam mili ve diğer hareketli parçalar 42CrMoA alaşımlı çelikten yapılmıştır. İşlemden sonra daha yüksek bir yorgunluk sınırına ve çoklu darbelere dayanıklılığa sahiptir, iyi darbe tokluğu ve mükemmel aşınma direncine sahiptir. Metalin iç doğal durumunu korumak için tam dövme yöntemi kullanılacak ve özel ısı işlemi kullanılarak krank milinin dayanıklılığı büyük ölçüde artırılacak ve krank milinin aşınma direnci artırılacaktır. Bu krank mili %20'den fazla güç artışına sahip olacak, hareketli parçaların ömrünü 100.000 saat'e kadar uzatacaktır.
GİRİŞ & EGZOZ VANALAR VALF YATAKLARI: MAERKISCHES WERK GMBH Almanya'da üretilmiştir	HND gaz motoru, orijinal ithal Alman giriş & egzoz valfleri ve valf yatakları (MAERKISCHES WERK GMBH) kullanmaktadır. HND gaz motorlarının giriş ve egzoz valflerinin ve valf yataklarının hizmet ömrü, benzeri yerli ürünlere göre çok daha uzundur. Giriş ve egzoz valfleri ile valf yatakları arasındaki montajda patentli döner hava valfi teknolojisi kullanılmaktadır. Motorların çalışması sırasında valfler ve valf yatakları sürekli olarak taşlanır, böylece ikisi arasındaki sızdırmaz yüzey her zaman uyumlu haldedir, bu da valflerin ömrünü iki katına çıkarır ve gaz motorlarının "ön ateşleme" ve "son ateşleme"yi reddetmesine yardımcı olur.
GAZ SİSTEMİ (NGL): DUNGS - Almanya'da üretilmiştir	Gaz sistemi (NGL), basınç düşürücü valfler, selenoid kapanma valfleri, manuel kapanma valfleri, filtreler ve diğer ekipmanları içerir ve farklı projelere göre kurulur. Gaz iletim sisteminin ana valfleri orijinal Alman DUNGS ürünlerini kullanır, DUNGS, titreşim testi yapılmış kombinasyon kontrol üniteleri Multiblock ve Gas Bloc'u ABD Askeri Standartı MIL-STD-810G/31'e göre benimser. DUNGS'un 50'den fazla ülkedeki şubeleri ve iştirakleri aracılığıyla dünya çapında destek sağlar.
TURBOŞARJLAR:	HND gaz motoru, motora güçlü bir güç sağlamak için iki orijinal ithal ABB TPS serisi turboşarj ile donatılmıştır.
İZLEME SİSTEMİ:	Woodward PG+
YANMA KONTROL ÜNİTESİ:	Woodward PG
HAVA-YAKIT ORANI KONTROL SİSTEMİ:	Woodward
VURUNTU KONTROL SİSTEMİ:	Woodward

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GNC SERİSİ
GNC 315L

231/400V-50 HZ **&** 277/480V-60HZ

DOĞAL GAZ
BİYOLOJİK GAZ
LPG
Sürekli 252 Kw Çıkış Gücü – 7/24 durmadan

GAZ JENERATÖRÜ TEKNİK PARAMETRELERİ

DERECELER

Elektrik Gücü (Sürekli)	kW	250
Termal Çıkış (Sürekli)	kW	271
Elektrik Verimliliği	%	38.4%
Termal Verimliliği	%	41.6%
Toplam Verimlilik	%	80%

GENEL MOTOR VERİLERİ

Motor Modeli		CHG130L6
Motor Tipi		6 silindirli, düz tip, su soğutmalı, dört strok
Hız	rpm	1500
Bor x strok	mm	128 x 153
Silindir Başına Valf Sayısı	adet	4
Hacim	L	12
Sıkıştırma Oranı		12.0:1
Rotasyon (Uçan Çarka Bakılarak)		Saat Yönünün Tersi
Ateşleme Sırası		1-5-3-6-2-4
Yanma Türü		W
Kontrol Sistemi		Woodward PG+
Boyutlar (UxGxY)	mm	1360 x 898 x 1138
Motor Kuru Ağırlığı	Kg	1065
Dönme İnertisi		2.9 kgm2
Uçan Çark ve Uçan Çark Kovanı		SAE 14 - SAE 1

-Standart Referans Koşulları: Atmosfer basıncı 100 kPa, alınan hava sıcaklığı 25°C, bağıl nem %50. Verilerin sapma aralığı +/-4%.

SOĞUTMA SİSTEMİ

Soğutucu ana içeriği		%50 - %50 (Etilen Glikol, su)
Soğutucu çıkış sıcaklığı	°C	95
Giriş ve çıkış arasındaki sıcaklık farkı	°C	6 ±1
Maks. Soğutucu uyarı sıcaklığı	°C	104
Radyatör Isı salınımı	kW	138
Radyatör Akışı	L/min	440
Emme hava tipi		Hava aracılığıyla intercooler
Intercooler izin verilen basınç düşümü	kPA	11-13
Intercooler Isı salınımı	kW	57
Intercooler izin verilen alınma sıcaklığı	°C	195 ±5
Maks. Intercooler alınan hava	kg/h	1450

YAĞLAMA SİSTEMİ

Rölanti hızında Yağ basıncı	kPA	Min 100 ±10
Nominal hızda Yağ basıncı	kPA	550±10
Maks. İzin verilen Yağ Sıcaklığı	°C	≤120
En Düşük Yağ Kapasitesi	L	30
En Yüksek Yağ Kapasitesi	L	38
Yağ Kapasitesi	L	33.2-41.6
Yağ Kapasitesi izin verilen daldırma açısı	°C	30
Yağ Kapasitesi İzin Verilen Daldırma Açısı	g/kWs	≤0.35

ELEKTRİK SİSTEMİ

Şarj Alternatörü Voltajı	V	24
Desteksiz Soğuk Başlatma Ortalama Başlatma Hızı	d/dk.	130
Başlatma yardımcısı		Motor bloğu ısıtıcısı (Desteksiz İçin Minimum Sıcaklık)

EGZOZ

CH4	ppm	1069.5
O2	%	≤5
N2 (Standart değerler)	%	80-83
CO2	ppm	70654.63
NOx	ppm	208.4
SO2		Doğal gazdan
CO	ppm	705
Toz		Yerel Havadan

EMME & EGZOZ SİSTEMİ

Maksimum Egzoz Geri Basınç	kPA	10±1
Maksimum Egzoz Sıcaklığı (Turbodan Sonra)	°C	680
Egzoz Gazı Akışı	m3/s	1450
Emme Gazı Akışı	m3/s	1450
Maksimum Emme Hava Akışı	m3/s	1205
Maksimum Emme Direnci (Temiz filtre)	kPA	3,5
Maksimum Emme Direnci (Kirli filtre)	kPA	6,5
Emme Direncinin Alarm Değeri	kPA	6,3

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GNC SERİSİ
GNC 315L

231/400V-50 HZ **&** 277/480V-60HZ

GENPOWER GENERATOR

DOĞAL GAZ
BİYOLOJİK GAZ
LPG
Sürekli 252 Kw Çıkış Gücü – 7/24 durmadan





KUMANDA PANOSU ÖZELLİKLERİ

Kilitli Kapaklı Çelik Saç Pano	Akü Şarj Redresörü	Kontrol Röleleri	Sistem Koruma Sigortaları
ATS / Otomatik Transfer Panosu-Opsiyonel	Acil Stop Butonu	Blok Klemens Bağlantısı	TMŞ/Çıkış Şalteri-Opsiyonel
Kontrol Modülü:	Arkadan Aydınlatmalı, 128x64	Yük Çıkış Terminal-Bara	Grafik LCD Ekran

Kumanda Modülü Teknik Parametreler

Marka Boyutu	GENPOWER/Fortrust JV 221mm x 152mmx56,8mm	**Model Koruma Sınıfı**	6120 D Versiyon, Önden IP65
Panel Kesiti	120 mm x 94 mm	**Ortam Şartları**	Rakım: 2000 m
Ağırlık	260 gr	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C ile +70°C
Ortam Nem Oranı	Maksimum %90	**Batarya Voltaj Ölçümü**	8-32 V
DC Batarya Besleme Gerilimi	8-32 V	**Şebeke Voltaj Ölçümü**	3-300 V Faz-Nötr, 5 – 99,9 Hz
Şebeke Frekansı	5-99,9 Hz	**Jeneratör Frekansı**	5-99,9 Hz
Jeneratör Voltaj Ölçümü	3-300 V	**Çalışma Periyodu**	Sürekli
Akım Trafosu Sekonderi	5A	**Şarj Alternatörü Uyartımı**	210mA&12V,105ma 24V Nominal 2.5 W
Şarj Alternatörü Voltaj Ölçümü	8-32 V	**Analog Müşir Ölçümü**	0-1300 ohm
Haberleşme Ara Yüzü	RS-232	**Şebeke Kontaktörü Röle Çıkışı**	5A & 250V
Jeneratör Kontaktörü Röle Çıkışı	5A & 250 V	**Start Transistor Çıkışları**	DC Besleme ile 1A
Selenoid Transistor Çıkışları	DC Besleme ile 1A	**Konfigüre-4 Transistor Çıkışları**	DC Besleme ile 1A
Marka Boyutu	GENPOWER/Fortrust JV 221mm x 152mmx56,8mm	**Model Koruma Sınıfı**	6120 D Versiyon, Önden IP65

Kumanda Modülü Fonksiyonları

Şebeke Voltaj Seviyesi Kontrolü	Jeneratör Voltaj Seviyesi Kontrolü	3 Faz Jeneratör Korumaları	3 Faz AMF Fonksiyonu
Şebeke Frekans Seviyesi Kontrolü	Jeneratör Frekans Seviyesi Kontrolü	-Yüksek / Düşük Gerilimi	-Yüksek / Düşük Frekans
Motor Çalışma Opsiyon Kontrolü	Jeneratör Akım Seviyesi Kontrolü	-Yüksek / Düşük Frekans	-Yüksek / Düşük Gerilimi
Motor Stop Opsiyon Kontrolü	Jeneratör Güç Seviyesi Kontrolü	-Akım / Gerilim Asimetrisi	-Yüksek / Düşük Su Sıcaklığı
Motor Hızı (Devir) Seviye Kontrolü	Jeneratör Çalışma Takvimi ve Zamanlama Kontrolü	-Aşırı Akım / Aşırı Yük	-Yüksek / Düşük Yük
Akü Voltaj Opsiyonları Kontrolü	Yağ Basınç Müşirleri Kontrolü	Hararet Müşirleri Kontrolü	Şebeke, Jeneratör ATS Kontrolü
Motor Bakım Zamanları Kontrolü	İletişim Arabirimleri GPRS, GSM	Konfigüre Analog Giriş ve Çıkışlar	Şebeke, Voltaj, Frekans Görüntüleme
Geçmiş Olaylara İlişkin Hata Kayıtları Tutma	Konfigüre Proglamlanabilir Dijital Giriş ve Çıkışlar	Monofaze ya da Trifaze Faz Seçimi	Seçilebilir Koruma Alarmı / Kapatma
Jeneratör Voltaj Görüntüleme	Jeneratör Akım ve Frekans Görüntüleme	Jeneratör Faz Sırası	Topraklama Görüntüleme
Motor Devri Görüntüleme	Yağ Basıncı Görüntüleme	Su Sıcaklığı Görüntüleme	Çalışma Saati Görüntüleme
Alarm Kornası	Ethernet, USB, RS232, RS485	Topraklama Kaçağı	Analog Modem
Isıtıcı Tüp Termostat Kontrolü	Çalışma Saati	Modbus ve SNMP	Modül Üzerinden Paramete Ayarı
Bilgisayar ile Parametre Ayarı	Akü Voltajı Görüntüleme		

Kumanda Modülü Alarmları

Acil Stop Arızası	Düşük Jeneratör Voltajı	Düşük Su Sıcaklığı	Şarj Alternatörü Hatası
Yüksek Jeneratör Voltajı	Yüksek Jeneratör Frekansı	Isı Sensörü Kopuk	Dengesiz Yük
Düşük Jeneratör Frekansı	Faz Sırası Hatası	Ters Güç	Bakım Zamanı Alarmı
Kopuk Yağ Sensörü Kablosu	Aşırı Yük	Start Hatası	Düşük Hız
Manyetik Pikap Hatası	Düşük Su Seviyesi (Opsiyonel)	Stop Hatası	Yüksek Hız
Düşük Yakıt Seviye (Opsiyonel)	Düşük Yağ Basıncı	Yüksek Akü Voltajı	Yüksek Yağ Sıcaklığı (Opsiyonel)
Düşük Yük	Aşırı Akım	Dengesiz Akım	Yüksek Su Sıcaklığı
Düşük Akü Voltajı	Elektronik Canbus Hataları (ECU)		

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GNC SERİSİ
GNC 315L

231/400V-50 HZ & 277/480V-60HZ


DOĞAL GAZ
BİYOLOJİK GAZ
LPG
Sürekli 252 Kw Çıkış Gücü – 7/24 durmadan

Jeneratör Ölçüleri

Değerler		Açık Tip Jeneratör	Kapali Tip Jeneratör
En	mm	1400	1646
Boy	mm	3600	4632
Yükseklik	mm	2070	2641
Ağırlık (Boş)	Kg	3750	4500


Jeneratör Teknik Çizimler

SİMGE	AÇIK	KABİNLİ
L	3600	4632
W	1400	1646
H	2070	2000
S		641
A	775	
B	1250	
C	1100	
D1		1002
D2		800
D3		800
D4		800
D5		800

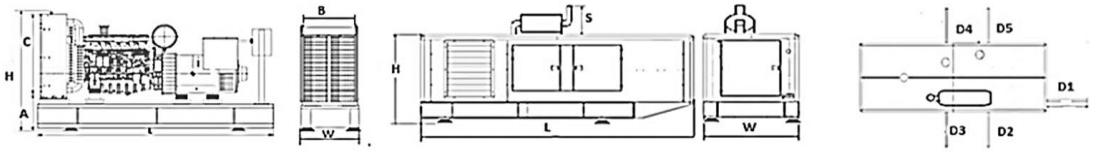

GAZ TÜKETİMİ

MOTOR MODELİ		CHG 130L6
YAKIT		
Jeneratör setinin Yakıt Tüketimi		Kg/s
Yük	110%	68
Yük	100%	63
Yük	90%	56
Yük	80%	51
Yük	70%	45
Yük	60%	39
Yük	50%	34
Yük	40%	28
Yük	30%	23
Yük	20%	17

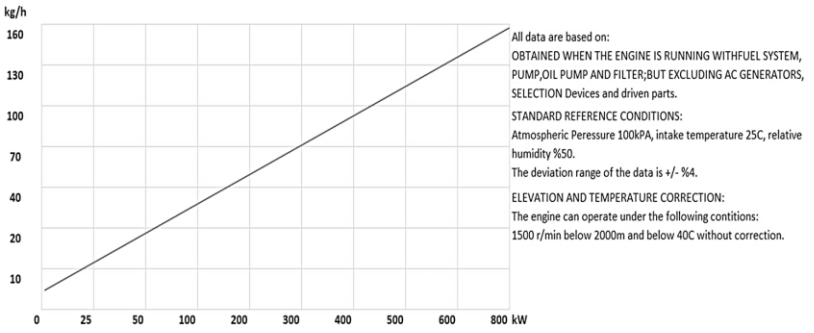

YAĞ TAVSİYESİ

HDAX 5100 Kül İçermeyen Gaz Motor Yağı - SAE 40

HDAX 5200 Düşük Kül Gaz Motor Yağı - SAE 40

HDAX 7200 Düşük Kül Gaz Motor Yağı - SAE 40

GAZ DETAYLARI

DOAĞL GAZ	=	METAN (BATAK)
BİYOLOJİK GAZ	=	%50 METAN (BATAK)
LPG	=	PROPAN+BUTAN

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

Ses İzolasyon Kabini ve Şase Özellikleri

GENPOWER'a Tescilli Renk ve Patentli Tasarım	Harici Yakıt Tankı
A1 Kalite DKP / HRU / Galvaniz Sac	Her Ortama Uygun Hararet Testleri
CNC Apkant Tezgahlarında Hassas Büküm	Paslanmaz Aksesuarlar
CNC Punç ve Lazer Tezgahlarında Hassas Kesim	Kablo Çıkış Rekor veya Kanalları
Robot ile Hassas Kaynak	Acil Durdurma Butonu
Nano Teknoloji ve Boya Öncesi Kimyasal Temizlik	Yakıt Seviye Göstergesi
Kaldırma ve Taşıma Aparatları	Yakıt Boşaltma Tapası
Günlük Yakıt Tankı	Harici Egzoz Susturucuları
Elektrostatik Toz Boya ile Robotik Boyama	Yakıt Emiş ve Dönüş Rekorları
200°C Fırında Kurutma ve Sertleştirme	Yakıt Tankı Sızdırmazlık Testi
1500 Saat Tuz Testi	Şase Altı Vakumlu Takozlar
A1 Sınıfı -50 / +500°C Cam Yünü Yalıtımı	Yüksek Kalitede Takozlar
Cam Yünü Üzerine Cam Tülü Kaplaması	Yüksek Kalitede Fitiller
En İyi Ses Desibel Seviyesi	Yakıt Doldurma Kapağı (Ventilli)
Dahili Egzoz Susturucuları	Radyatör Su Doldurma Kapağı
Özel Ürünler / Standart Dışı Üretimlerimiz	
Senkronize Sistemler	Doğru Akım (DC) Jeneratörler
Uzaktan İzleme Sistemleri	Yüksek Voltaj (HV) Jeneratörler
Araç Üzeri Sistemler	Enerji Santralleri
Işıldak, Aydınlatma Kuleleri	Trijenerasyon Sistemleri
Yer Takat Jeneratörleri	Biyogaz Motorlu Jeneratör
Marin Jeneratörler	Otomatik Voltaj Regülatörleri
Fuel Oil Motorlu Jeneratörler	
Römorklu Sistemler	Yüksek Frekans Jeneratörler
Orta Voltaj (MV) Jeneratörler	Değişken Devirli Jeneratörler
IP44-IP 54 Sınıfı Jeneratörler	Süper Sessiz Kabinli Jeneratörler
Kaynak Jeneratörleri	Kojenerasyon Sistemleri
Doğalgaz Motorlu Jeneratörler	LPG Motorlu Jeneratörler
Dual Jeneratörler	Elektrikli / Dizel Forklift
Kalite Belgeleri / Sertifikalar	
Marka Tescil Belgesi	TSE 8528-4 Belgesi
Kapasite Raparu (32400 Adet/Yıl)	TSE 8528-5 Belgesi
Yerli Malı Jeneratör Belgesi / 1-5000 kva	TSE 8528-8 Belgesi
Yerli Malı Motor Belgesi / 1-5000 kw	AB-0547-T
Yerli Malı Alternatör Belgesi / 1-5000 kva	EAC-GOST Belgesi/Dizel Jeneratör
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi	EAC-GOST Belgesi/Benzinli Jeneratörler
2006/42/EC Makinalar Direktifine Uygunluk Belgesi	CE Belgesi-EN ISO 17050-1,2004
2014/30/EU Elektromanyetik Direktife Uygunluk Belgesi	Coatchem-Türkak 1500 Saat Tuz Belgesi
EN ISO 8528-13,2016	EN 349:1993+A1:2008
EN ISO 12100:2010	TS EN ISO 2409
Sanayi Sicil Belgesi	TS EN ISO 4628-3
İmalat Yeterlilik Belgesi	TS EN ISO 4628-4
TSE-Hizmet Yeterlilik Belgesi	TS EN ISO 4628-5
ISO 9001-2015 Belgesi	TS EN ISO 4628-8
ISO 14001-2015 Belgesi	TS EN ISO 9227
OHSAS 18001-2007 Belgesi	TS 9620 EN ISO 4628-2
CE Belgesi-2000/14/AT-2000/14 EC (CE 2195)	TS EN 60034-1 Belgesi
EN ISO13857:2008	EN 61000-6-2,2019
EN ISO 14120:2015	EN 61000-6-4,2007/A1:2011

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

DİĞER DETAYLAR

JENENATÖR GÜÇ DERECELENDİRMELERİ

GENPOWER JENERATÖRLER; TS ISO 8528-1, 8528-4, ISO 8528-5, ISO 8528-8, BS5000, ISO 3046/1:1985, IEC 60034, NEMA MG-1.22., BS5514/1STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR

- **STAND BY (Bekleme) Güç - ESP**

Ani bir elektrik kesintisi halinde, acil durum elektrik sağlamak için geçerlidir. Üreticinin belirttiği Stand By güç seviyesinin üzerinde bir yükleme yapılamaz, tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü bir şekilde yapılması koşuluyla, maksimum %70 ortalama değişken yükte yılda en fazla 200 saat çalıştırılabilir, üretici tarafından verilen Stand By güçte yılda en fazla 25 saat çalıştırılabilir

- **PRIME (Asal) Güç – PRP**

Değişken yüklerde ve üreticinin verdiği Prime gücünün ortalama %70'ini aşmayacak şekilde tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü bir şekilde yapılması koşuluyla, yılda sınırsız olarak kullanılabilir. Üretici tarafından verilen Prime gücün %100 olarak kullanım süresi, yılda 500 saati geçemez, 12 saatlik bir çalışma süresi içerisinde 1 saatlik bir süre için %10 aşırı yükleme yapılabilir, %10 aşırı yükle toplam çalışma süresi yılda 25 saati geçemez.

- **SINIRLI SÜREKLİ Güç - LTP**

Üreticinin verdiği prime güçte, tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü bir şekilde yapılması koşuluyla, yılda 500 saati geçmeyecek şekilde %100 ortalama güçle yükleme yapılabilir, aşırı yükleme yapılamaz

- **CONTINUOUS (Sürekli - Santral Tarzı Kullanım) Güç - COP**

Belirtilen çevresel koşullarda, tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü bir şekilde yapılması halinde, değişken veya sabit yüklerde, sınırsız çalışabileceği güçtür, üretici tarafından verilen Continuous gücün üzerinde yükleme yapılamaz.

Jeneratör Seçiminde ve Kullanımın da aşağıda ki hususlara DİKKAT edilmesi tavsiye edilir.

Jeneratörler, sürekli (Continuous) çalışma derecesinde tüm bakımlarının zamanında ve orijinal yedek parçalarla, üreticinin bildirdiği nitelikteki yağ kullanılarak yapılması kaydıyla, katalogda belirtilen Prime (PRP) gücünün maksimum %70'i kadar yük ile çalıştırılabilir. (ISO 8528)

Jeneratörler, katalogda belirtilen Prime (PRP) gücünün %50'sinden daha aşağı güçlerde çalıştırılmamalıdır, böylesi durumlar motorunun aşırı derecede yağ yakmasına ve atmasına sebebiyet verir ve kısa bir süre sonra kalıcı ve telafi edilemez hasarlar meydana gelir

İhtiyacınız, ortalama 1000 kVA ve üzerindeyse, ikili, üçlü senkron, eşit yaşlandırmalı ve arıza yedekli sistemler tercih etmenizi tavsiye ederiz.

- *Satın alma ve sonrasında işletme aşamalarında size önemli avantajlar sağlayacaktır.*

NEDEN GENPOWER ALINIR?

SADECE DÜNYANIN EN BÜYÜK JENERATÖR FABRİKASI OLDUĞU İÇİN Mİ? HAYIR!

- Yarım asrı bulan deneyimleriyle dünyanın en güvenilir ve tanınan bağımsız jeneratör üreticilerindendir.
- Koşulsuz Müşteri ve Kullanıcı Memnuniyeti ilkesini benimsemiş, tüm ekibiyle bunun için çalışmalarını sürdürmektedir.
- Müşteri ve kullanıcıları, verdikleri bedelin karşılığını fazlasıyla alırlar.
- Dayanıklı, uzun ömürlü, yüksek kalitedeki ürünlerini alan müşteri ve kullanıcılarıyla büyük bir AİLE olmuştur.
- Kaliteye yaptığı yatırımlarla tedarikçi ve kullanıcıların büyük takdirlerini almıştır.
- Tedarikçilerde, kullanıcılarda bilir ki GENPOWER her zaman yanlarındadır, "iyi günde de kötü günde de", GENPOWER da bilir ki, onlarda hep yanındadır.
- Marka bilinirliği ve güvenirliliğine zarar vermemek için her gün bir öncekinden daha fazla çalışmaya ve araştırmaya devam etmektedir.
- Sadece, bu felsefeleri benimseyen, sorumluluğunu taşıyan, yaşam tarzı haline getiren, çalışan, tedarikçi, bayi ve servisleriyle yoluna devam etmektedir.
- Her zaman "Bizim işimiz, sizin gücünüz" ve "Hiçbir şey yarım kalmayacak" sloganlarıyla da kaliteye ve memnuniyete bağlılığını tescil ettirmiştir.
- Diğerlerinin ilave maliyet dediği her şey GENPOWER da standarttır.
- Biz alıcı ve kullanıcılarımıza hiçbir zaman müşteri gibi bakmıyoruz, her bir alıcı ve kullanıcımız sürekli büyüyen GENPOWER ailesinin değerli ve
- ayrılmaz bir üyesidir.

İŞTE BU YÜZDEN GENPOWER ALINIR…

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

GENPOWER GENERATOR

GENPOWER®
GENERATOR

Bizim İşimiz Sizin Gücünüz...





SCAN ME

www.genpower.gen.tr

CE TÜV CERT ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 TSE

Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi
Y Ofis No:5 İç Kapı No:37, 34406
Kağıthane/İSTANBUL
+90 (536) 351 34 00
+90 (536) 351 65 00
+90 (212) 294 94 22
+90 (212) 294 94 33
info@genpower.gen.tr